# Quadrus Slim One

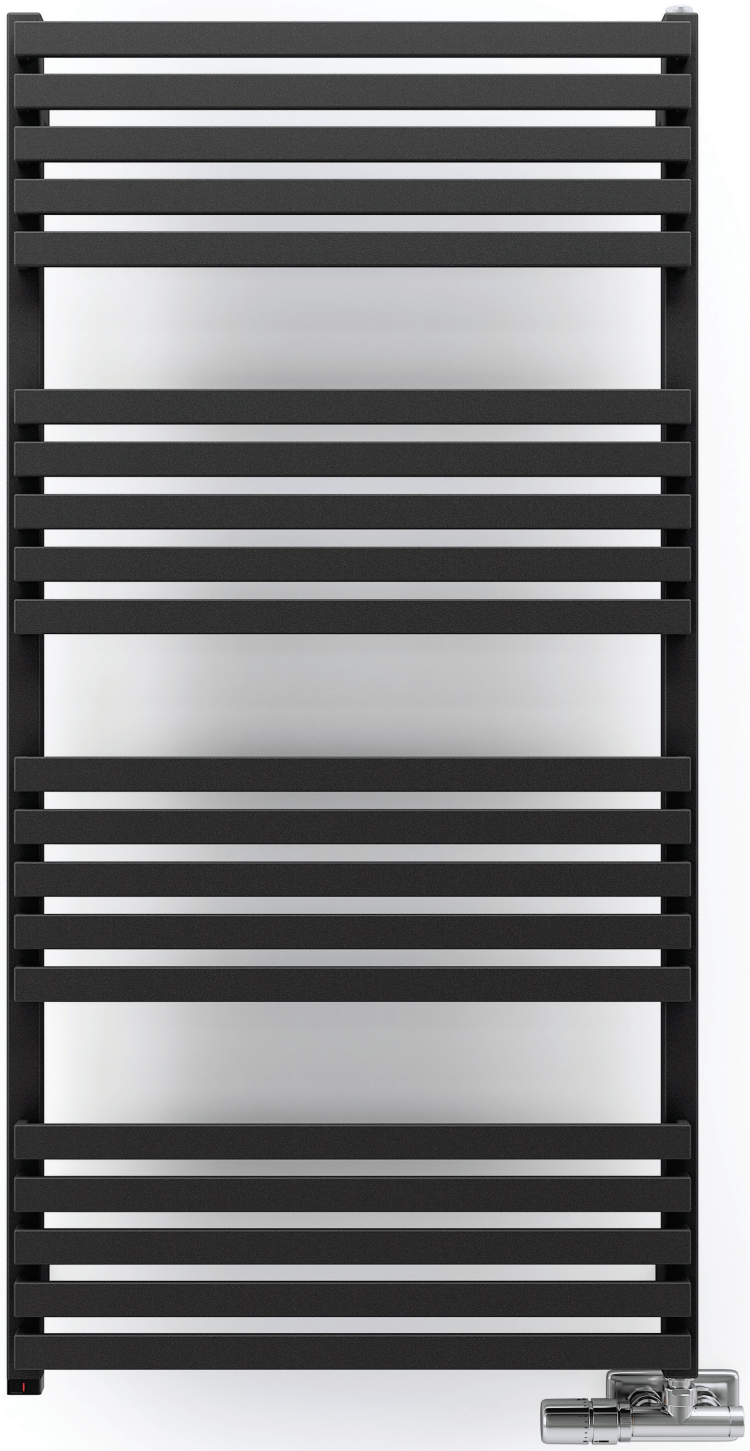

**Quadrus Slim One** 1800↕ × 600↔ S1
Farbe: Metallic Black

Anschlussgarnitur: Lanzen-Thermostatverbundeckventil rechts, Chrom
Abdeckblende, Chrom
Eingebaute Heizpatrone ONE

TERMA
SINCE 1990
TERMA

# Quadrus Slim One

TERMA
SINCE 1990

Projekt: *Terma*

## Standard Anschlusstypen:




## Optionale Anschlusstypen:




Elektroheizkörper:




## Verfügbare Größen:

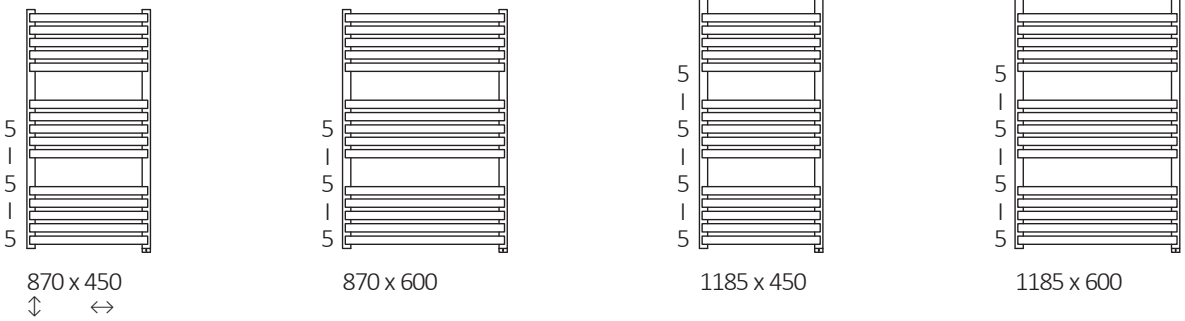


## Elektrische daten:

| | |
|---|---|
| **Stromversorgung:** | 230 V / 50 Hz |
| **Geräteschutzklasse:** | Klasse I |
| **Gehäuseschutzstufe [IP]:** | IPx5 |

## Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa  Maximale Betriebstemperatur: 82°C

| A ↕ [mm] | B ↔ [mm] | 75\|65\|20°C [W] | 55\|45\|20°C [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm³] | [kg] | Artikelnummer Konfigurations code s. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulverlack | | | | | | | | | | |
| 870 | 450 | 409 | 217 | 400 | 420 | 720 | 75 | 2,53 | 8,81 | WZQSN087045 |
| 870 | 600 | 559 | 296 | 600 | 570 | 720 | 75 | 2,96 | 10,81 | WZQSN087060 |
| 1185 | 450 | 537 | 278 | 600 | 420 | 1035 | 75 | 3,43 | 11,76 | WZQSN118045 |
| 1185 | 600 | 734 | 379 | 800 | 570 | 1035 | 75 | 4,00 | 14,43 | WZQSN118060 |

# Quadrus Slim One

## Technische Zeichnung:

S8




S1




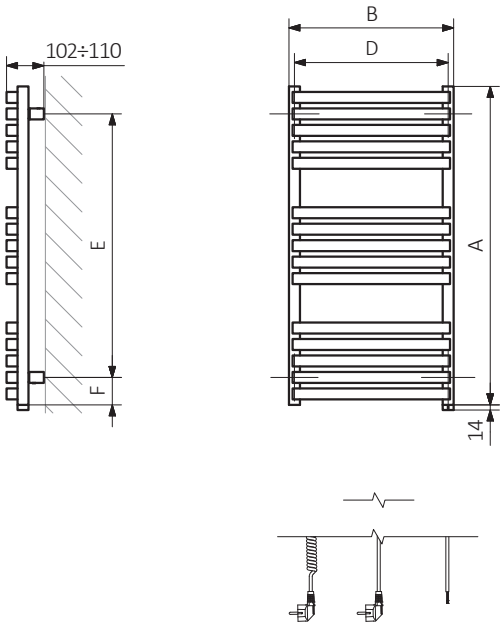


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

**Kollektor :**




**Rohr :**



# Quadrus Slim One

Die Tabellen auf den technischen Produkt-Datenblättern stellen Artikelnummern dar, welche die grundlegenden Informationen über die Produkte enthalten. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Der Konfigurationscode muss nach dem Produktcode geschrieben werden, wie in nachfolgendem Beispiel:

## Aufbau des Konfigurationscodes von Wasserheizkörpern mit eingebauter Heizpatrone ONE.

### WZQSN087045

ARTIKELNUMMER
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

### K916S1

KONFIGURATIONSCODE
(von Hand zu ergänzen)

### Kabeltyp

***W*** – Gerades Kabel mit Stecker
***P*** – Gerades Kabel ohne Stecker
***U*** – Spiralkabel mit Stecker

### Konfiguration

*K - karton*

## Aufbau des Konfigurationscodes von Wasserheizkörpern mit eingebauter Heizpatrone ONE.

### WWQSN087045

ARTIKELNUMMER
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

### K916E1

KONFIGURATIONSCODE
(von Hand zu ergänzen)

### Kabeltyp

***W*** – Gerades Kabel mit Stecker
***P*** – Gerades Kabel ohne Stecker
***U*** – Spiralkabel mit Stecker

### Konfiguration

*K - karton*

## Epoxid-Grundierung

**E** – Der Code für die Epoxid-Grundierung steht an der Stelle für Nichtstandard-Codes.

WZQSN087045 K916S1 E — *Nichtstandard-Codes*

# Quadrus Slim One

## Legende

Der Heizkörper ist auch als Wasserversion erhältlich.

Der Heizkörper ermöglicht den Anschluss an die Zentralheizungsanlage und den Anschluss einer elektrischen Heizpatrone.

Der Heizkörper ist in einer Elektroversion, befüllt mit einem Heizmedium und mit einer Heizpatrone ausgerüstet, erhältlich. Das Produkt ist werksseitig vorgetestet und einsatzbereit.



Standardvarianten der Anschlusstypen. Das Symbol zeigt wie Zu- und Rücklauf angeschlossen werden müssen sowie den Anschluss für den Thermostatkopf und die Heizpatrone, falls die Möglichkeit für die Montage besteht.

Empfohlene Leistung des Heizstabs für Elektro- und Wasser-/Elektroheizkörper.

Gewicht.

Kapazität.

Der Heizkörper ist auch in Chrom erhältlich.

Auswahl einer Farbe ohne zusätzliche Kosten.