TERMA
SINCE 1990

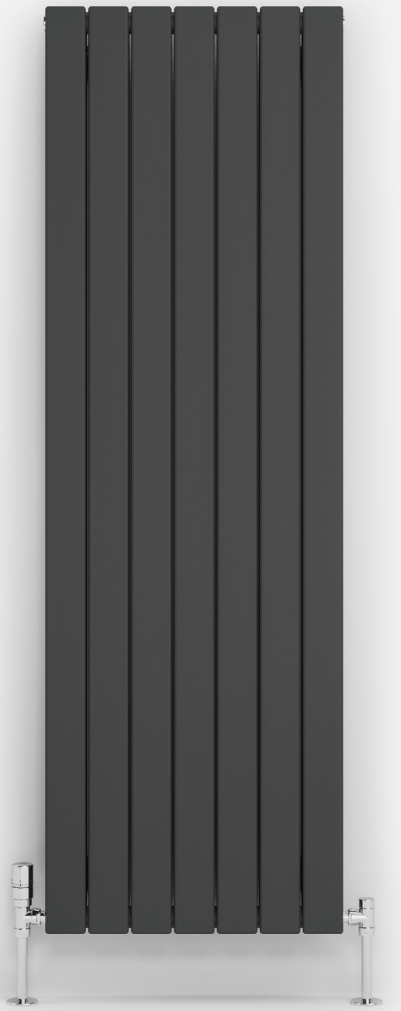

Heizkörper
Forte V10 1600↕ × 514↔ LP,
Farbe: Metallic Grey,
Code: TG10F160051 KMGRLP

◀ **Ventile und Zubehör**
Set Thermostat-Eckventil
Set einteilige Blende

▼ **Ventile und Zubehör**
Set Winkeleck-Thermostatventil
Set einteilige Blende

RAL 9005 MAT

RAL 9016

METALLIC GREY

FORTE V 10

VERFÜGBARE GRÖSSEN


6
550↕ × 440↔


8
550 × 588


11
550 × 810


14
550 × 1032


17
550 × 1254


6
600↕ × 440↔


8
600 × 588


11
600 × 810


14
600 × 1032


17
600 × 1254


7
1000 × 514


8
1000 × 588


7
1200 × 514


8
1200 × 588


7
1400 × 514


8
1400 × 588


7
1800 × 514


8
1800 × 588

HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG / HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG MIT HEIZPATRONE

Anschlusstypen:

Höhe 550–600 mm



Höhe 1000–1800 mm



Höhe A↕ [mm]	Breite B↔ [mm]	Heizleistung - Pulverlack 75/65/20°C [W]	Heizleistung - Pulverlack 55/45/20°C [W]	PRODUKTCODE ... Konfigurationscode s. 6
550	440	281	147	TG10F055044...
550	588	374	195	TG10F055058...
550	810	515	269	TG10F055081...
550	1032	655	342	TG10F055103...
550	1254	796	416	TG10F055125...
600	440	304	159	TG10F060044...
600	588	406	212	TG10F060058...
600	810	558	292	TG10F060081...
600	1032	710	371	TG10F060103...
600	1254	862	451	TG10F060125...
1000	514	564	295	TG10F100051...
1000	588	645	338	TG10F100058...
1200	514	660	345	TG10F120051...
1200	588	754	394	TG10F120058...
1400	514	750	391	TG10F140051...
1400	588	857	447	TG10F140058...
1800	514	913	484	TG10F180051...
1800	588	1043	553	TG10F180058...

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Betriebsdruck: 450 kPa Maximale Betriebstemperatur: 95°C

Höhe A↕ [mm]	Breite B↔ [mm]	Tiefe G [mm]	Nabenabstand C1 [mm]	Nabenabstand C3 [mm]	Nabenabstand C4 [mm]	Nabenabstand C5 [mm]	Horizontaler Abstand der Wandhalterungen D [mm]	Vertikaler Abstand der Wandhalterungen E [mm]	Position der unteren Wandhalterung F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
550	440	69	50	500	440	—	296	377	107	2,12	6,33
550	588	69	50	500	588	—	444	377	107	3,96	8,47
550	810	69	50	500	810	—	666	377	107	4,32	11,68
550	1032	69	50	500	1032	—	888	377	107	6,04	14,89
550	1254	69	50	500	1254	—	1110	377	107	7,76	18,09
600	440	69	50	550	440	—	296	427	107	2,12	6,87
600	588	69	50	550	588	—	444	427	107	3,96	9,17
600	810	69	50	550	810	—	666	427	107	5,82	12,60
600	1032	69	50	550	1032	—	888	427	107	6,04	16,04
600	1254	69	50	550	1254	—	1110	427	107	7,26	19,47
1000	514	69	—	950	514	50	370	827	107	4,86	12,35
1000	588	69	—	950	588	50	444	827	107	5,96	14,11
1200	514	69	—	1150	514	50	370	1027	107	5,86	14,51
1200	588	69	—	1150	588	50	444	1027	107	6,96	16,58
1400	514	69	—	1350	514	50	370	1227	107	6,86	16,67
1400	588	69	—	1350	588	50	444	1227	107	7,96	19,04
1800	514	69	—	1750	514	50	370	1627	107	7,86	20,99
1800	588	69	—	1750	588	50	444	1627	107	9,96	23,96

TECHNISCHE ZEICHNUNG

LP

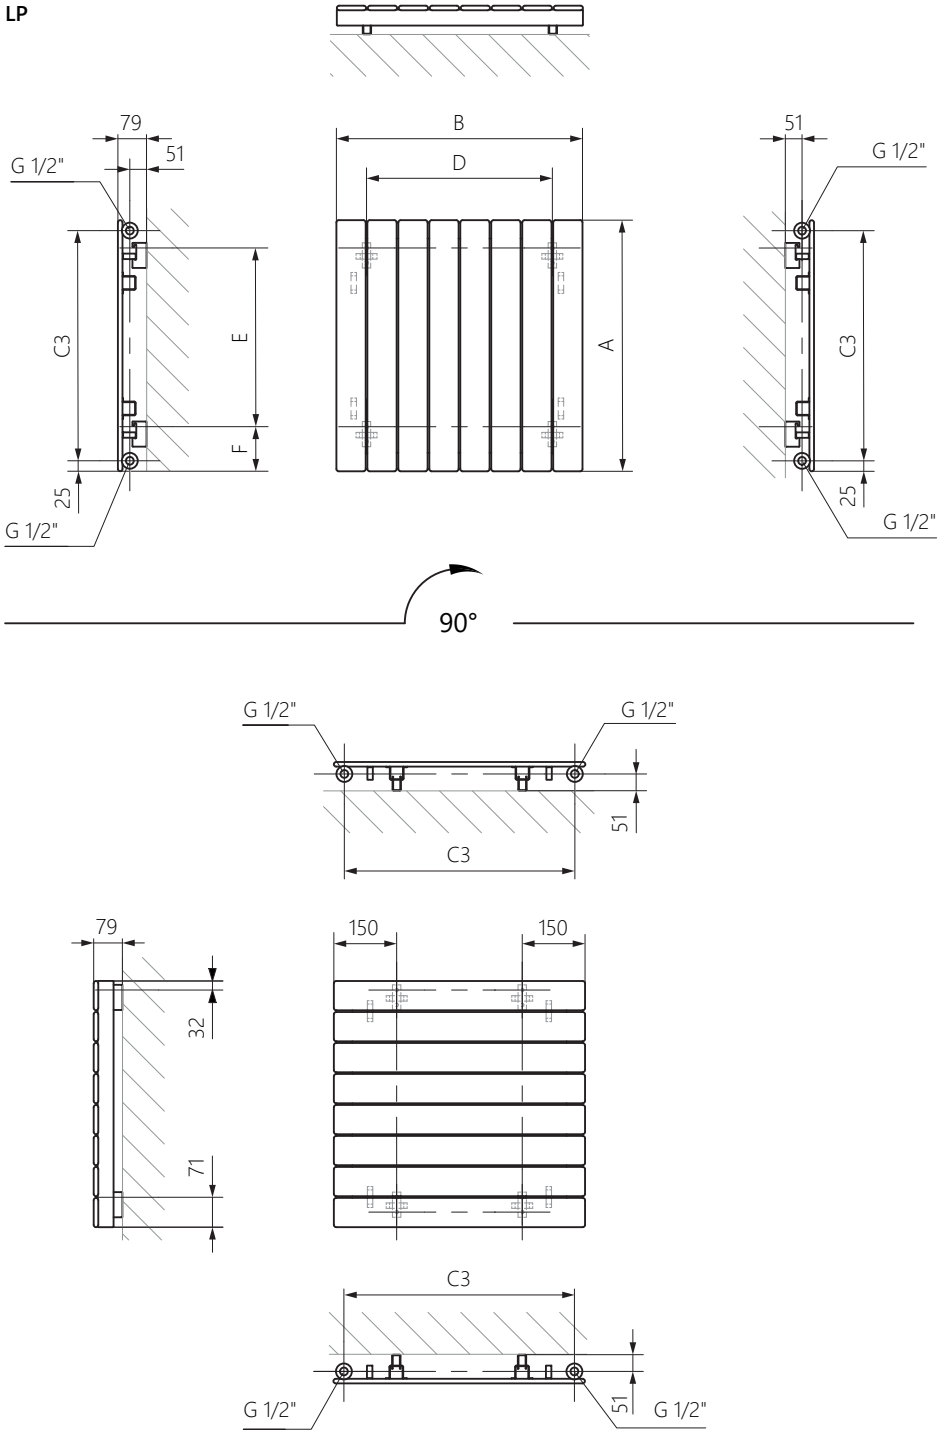

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor: **Rohr:**



TECHNISCHE ZEICHNUNG

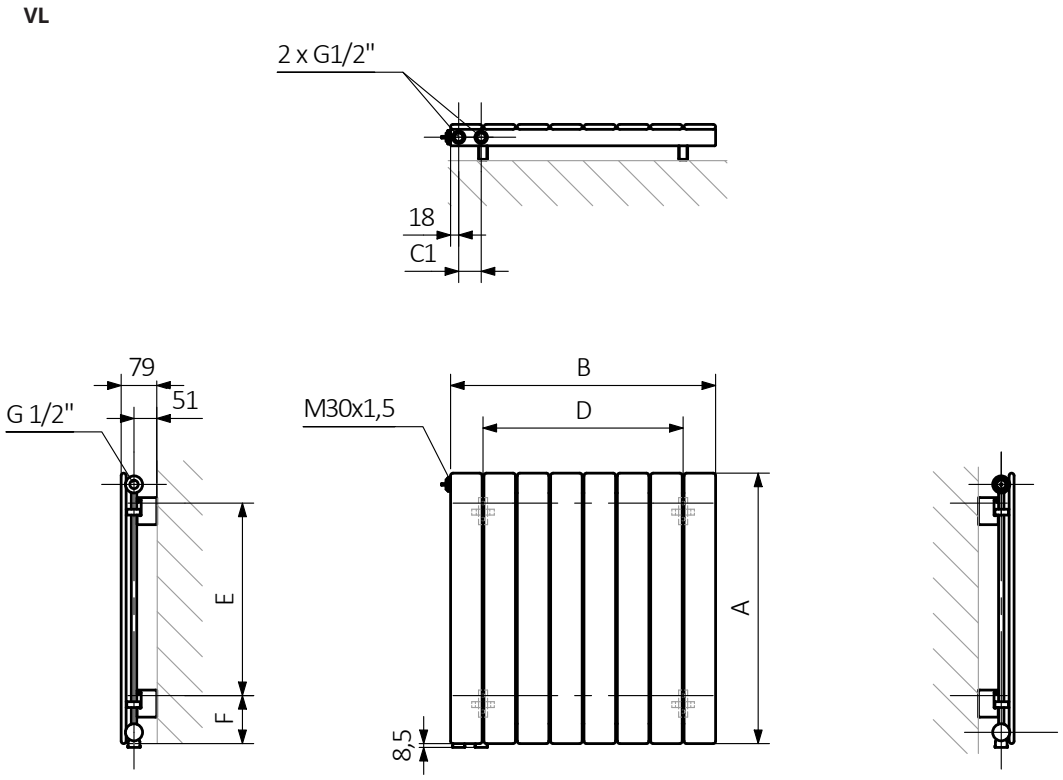

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor: **Rohr:**



TECHNISCHE ZEICHNUNG

VP

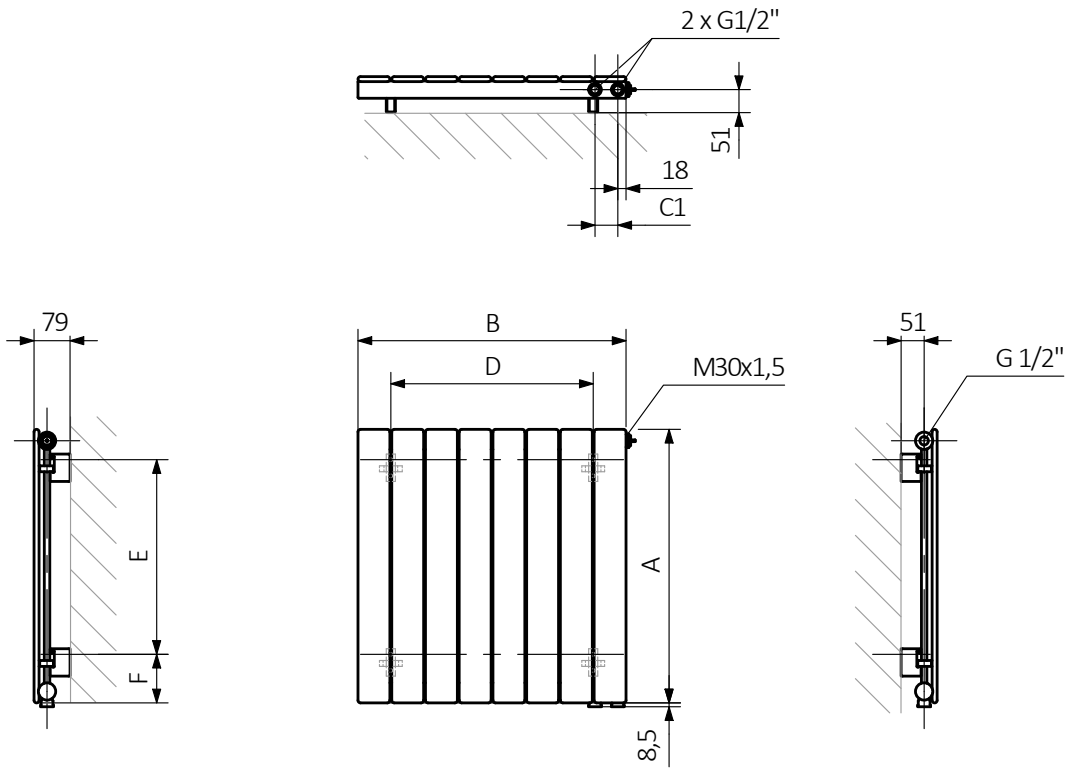

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor: **Rohr:**

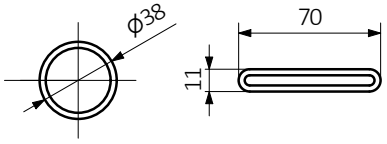

TECHNISCHE ZEICHNUNG

ZX

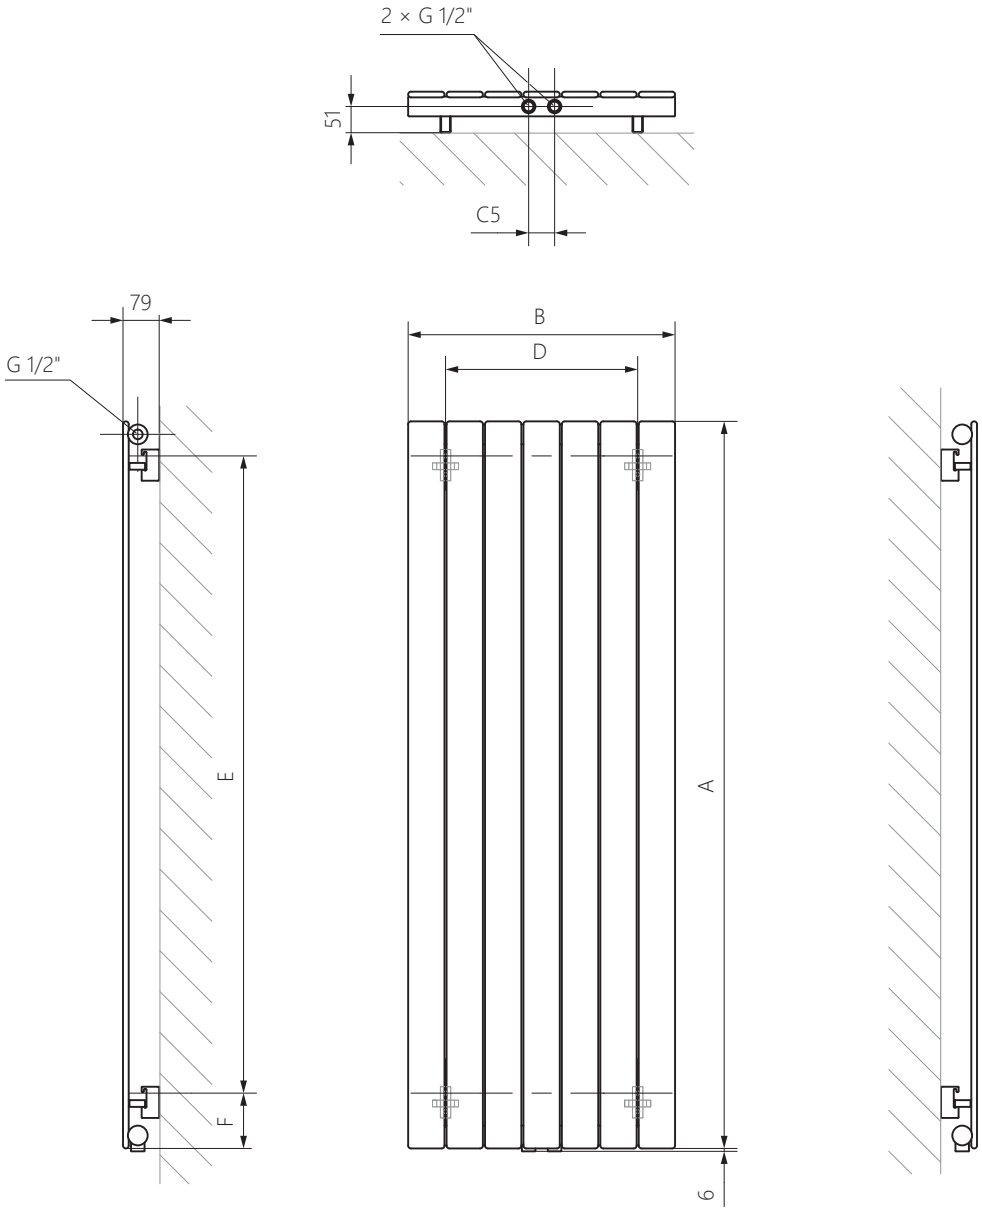

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor: **Rohr:**



Den Produktcode finden Sie in den Tabelle mit den technischen Daten im Katalog / in der Preisliste. Sie enthalten grundlegende Informationen über die Produkte. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Bei der Bestellung sollten die PRODUKTCODEn den vollständigen Konfigurationscode enthalten. Der Konfigurationscode sollte nach dem Produktcode platziert werden, wie in folgendem Beispiel dargestellt:

AUFBAU DES KONFIGURATIONSCODES FÜR WASSERHEIZKÖRPER

ARTIKELNUMMER:

PRODUKTCODE
(zu finden in der Tabelle des Produkts)

Namenskürzel — Breite

TG10F160051

Höhe

KONFIGURATIONSCODE
(von Hand zu ergänzen)

K 916 LP

Verpackungscode
K — karton

Farbcode
MGR — metallic grey
916 — RAL 9016

Anschlusscode
Die Anschlusscodes finden Sie auf den Produktbeschreibungsseiten.